


建築概要						外部仕上表					
主要用途：倉庫			階 数：地上1階			屋 根	金属製屋根 折板 断熱材裏打ち		堅 樋	VP管（カラー） 100Φ	
工事種別：新築			最高高さ：8.80m								
構 造：S造			軒高：8.40m								
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高	備考	外 壁	ALC t=100 フッ素樹脂塗装		その他		
	市営地1号（ビルB）	1階	110.46㎡	8.30m			耐火構造 H12建告第1399号				

内部仕上表											
室名	床		巾木		壁		天井		廻り縁	天井高	備考
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上			
倉庫	-	コンクリート金コテの上、 セルフレベルリング 防塵塗装	コンクリート打放し 防塵塗装	100	-	外壁材系地	-	折板の断熱材現し	-	直天	





※1） シックハウス対策：内装材料及び家具等は全てF☆☆☆☆とする（天井裏等も含む）							国土交通省認定防火リスト・不燃材料リスト					
※2） 内部鉄骨、下地鉄部：サビ止め塗装のみ							ALC t=100		耐火構造 H12建告第1399号			
							折板 断熱材裏打ち		FP030RF-9326			

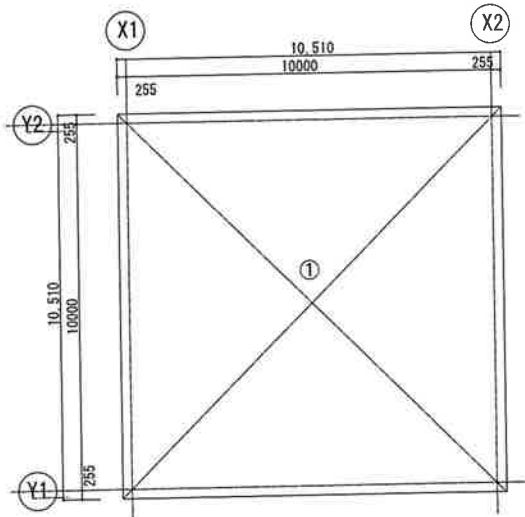


床面積表			
番号	幅 (m)	高さ (m)	計 (m ²)
①	10.5100	10.5100	110.4601
計			110.46

建築面積表			
番号	幅 (m)	高さ (m)	計 (m ²)
①	10.5100	10.5100	110.4601
計			110.46







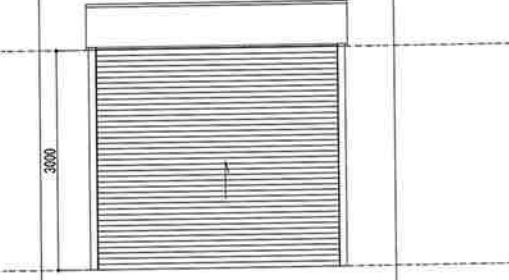
床面積、建築面積求積図

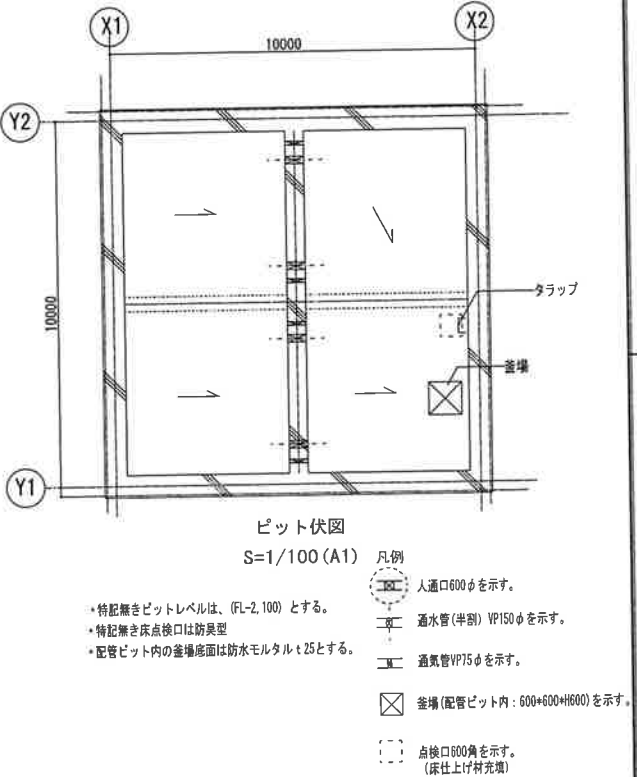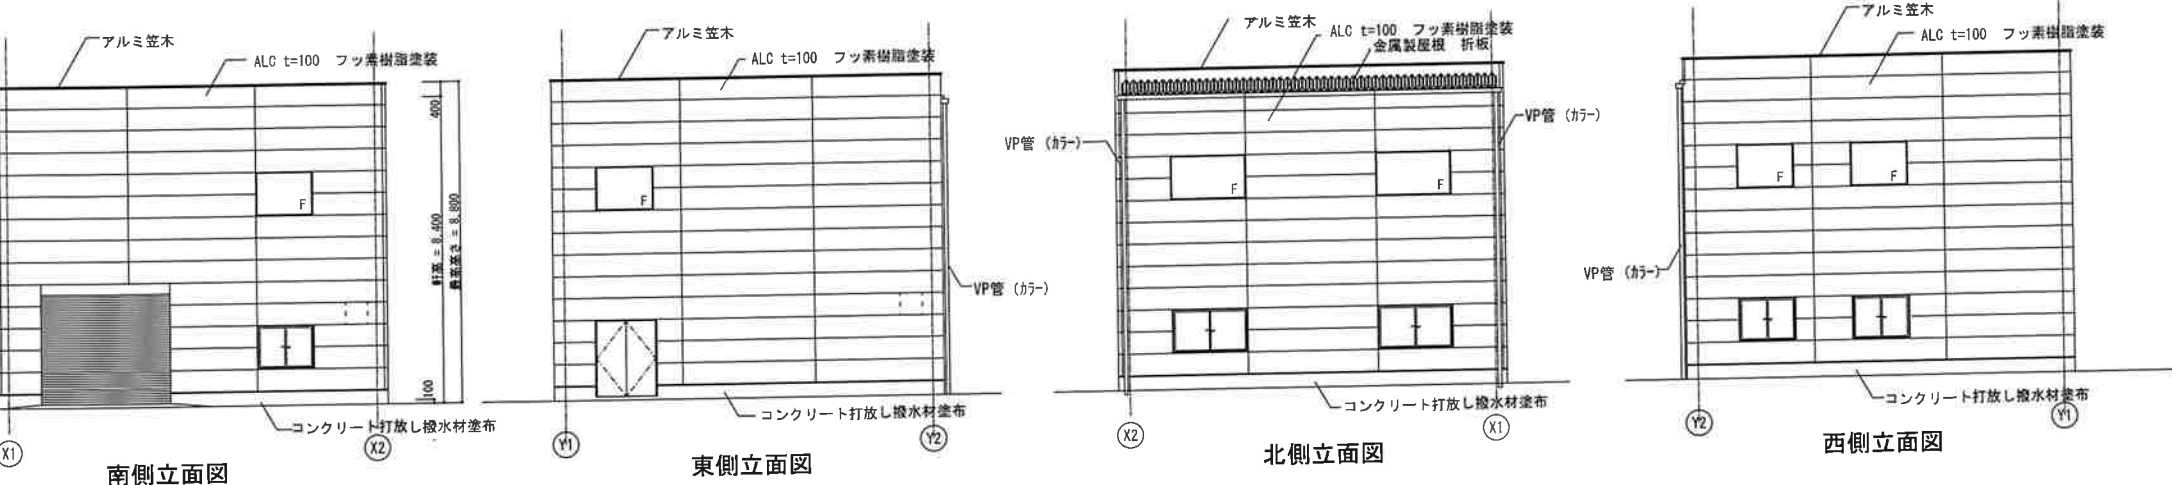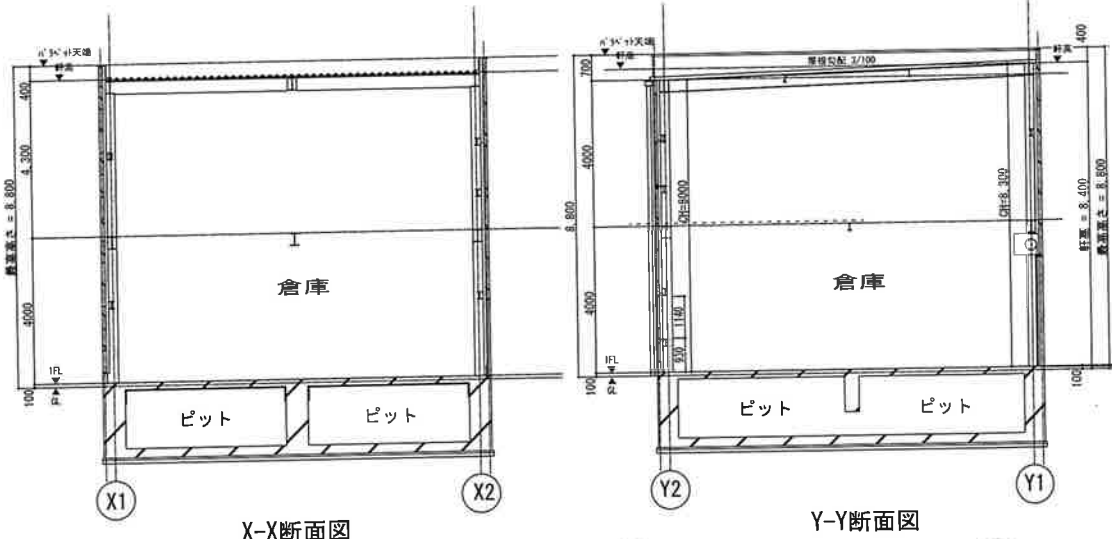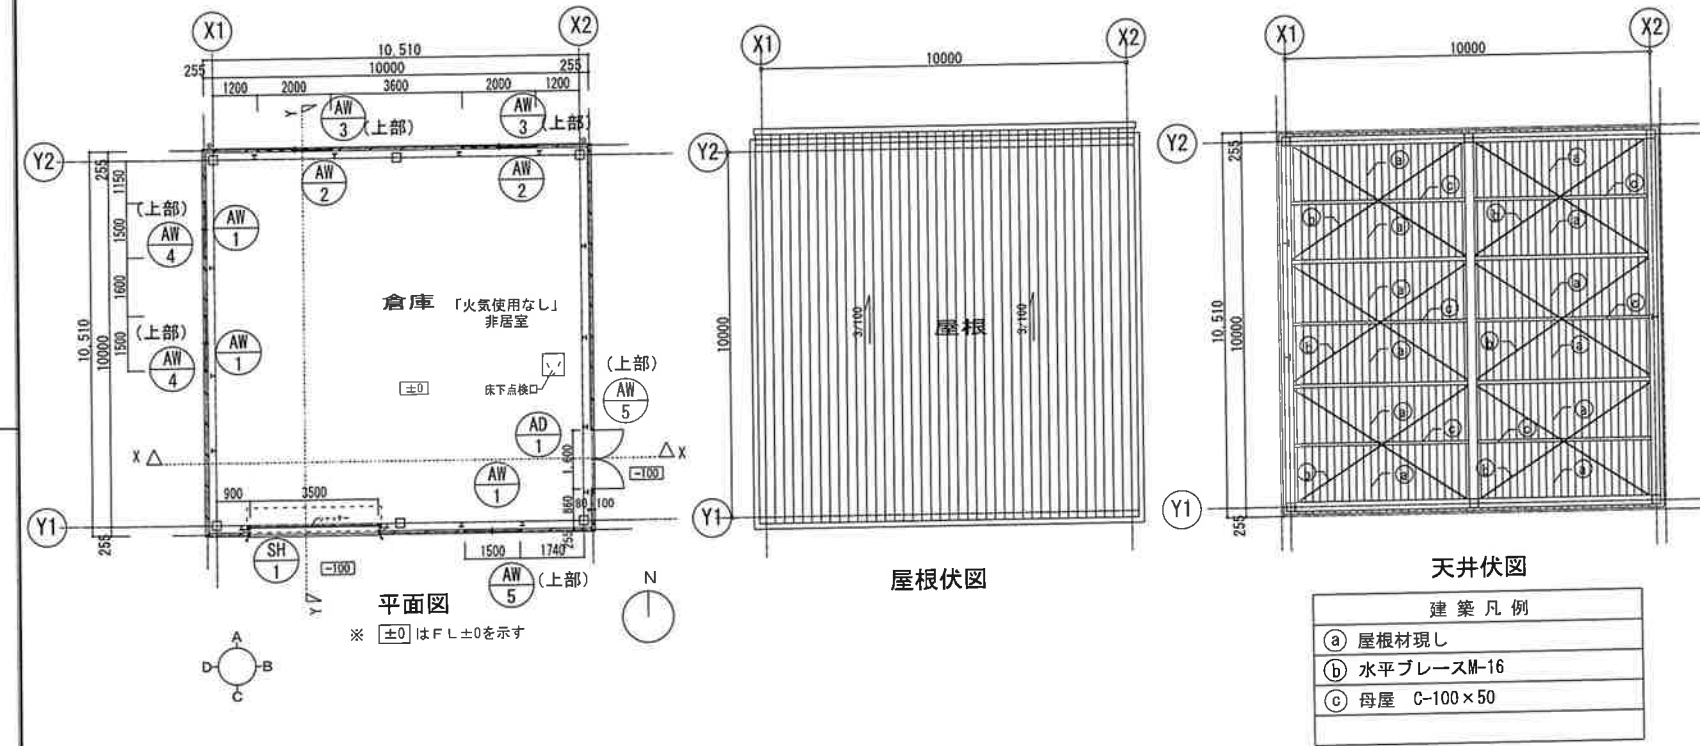


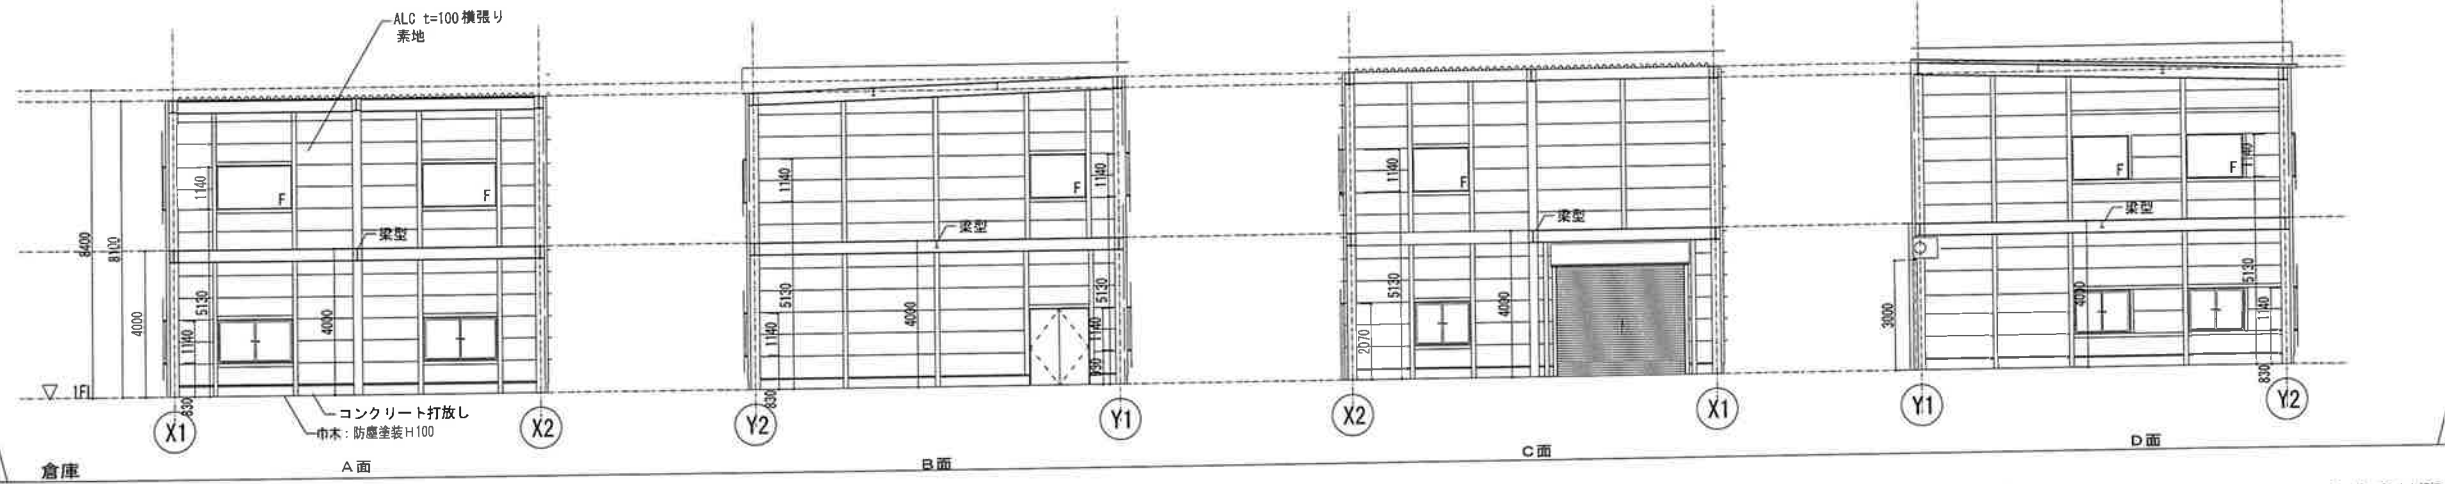

展開図 S=1/100 (A1)

建具表 S=1/50 (A1)

符 号	①AW	②AW	③AW	④AW
形 状				
消防法(有窓算定開口面積)	1.14×0.75=0.85	1.14×1.0=1.14		
使用ヶ所	倉庫	倉庫	倉庫	倉庫
箇 所 数	3	2	2	2
型 式	引違い窓	引違い窓	FIX窓+外開し窓	FIX窓+外開し窓
見込 材質	70 アルミ電解着色	70 アルミ電解着色	70 アルミ電解着色	70 アルミ電解着色
網子 仕上	強化ガラスt4	強化ガラスt4	FL6+フィルム貼り	FL6+フィルム貼り
建具金物	クレセント、戸車、網戸(SUS)、アルミ水切り 付属金物一式	クレセント、戸車、網戸(SUS)、アルミ水切り 付属金物一式	アルミ水切り、オペレーター 付属金物一式	アルミ水切り、オペレーター 付属金物一式
備 考				
符 号	⑤AW	①AD	①SH	
形 状				
使用ヶ所	倉庫	倉庫	倉庫	
箇 所 数	2	1	1	
型 式	FIX窓	両開き戸	電動式シャッター	
見込 材質	70 アルミ電解着色	170 アルミ電解着色	100 スチールSOP、枠共 スラット：塗装鋼板 t1.6(指定色)	
網子 仕上	FL6+フィルム貼り	-	マグサ・扉板・ガイドレール・ステンレス シャッターケース・スチール、危落防止装置 付属金物一式	
建具金物	アルミ水切り	レバーハンドル、シリンドー本締め錠、T番、DC、SUS番機 戸当り、フランス差し、傾斜調整器 付属金物一式		
備 考				

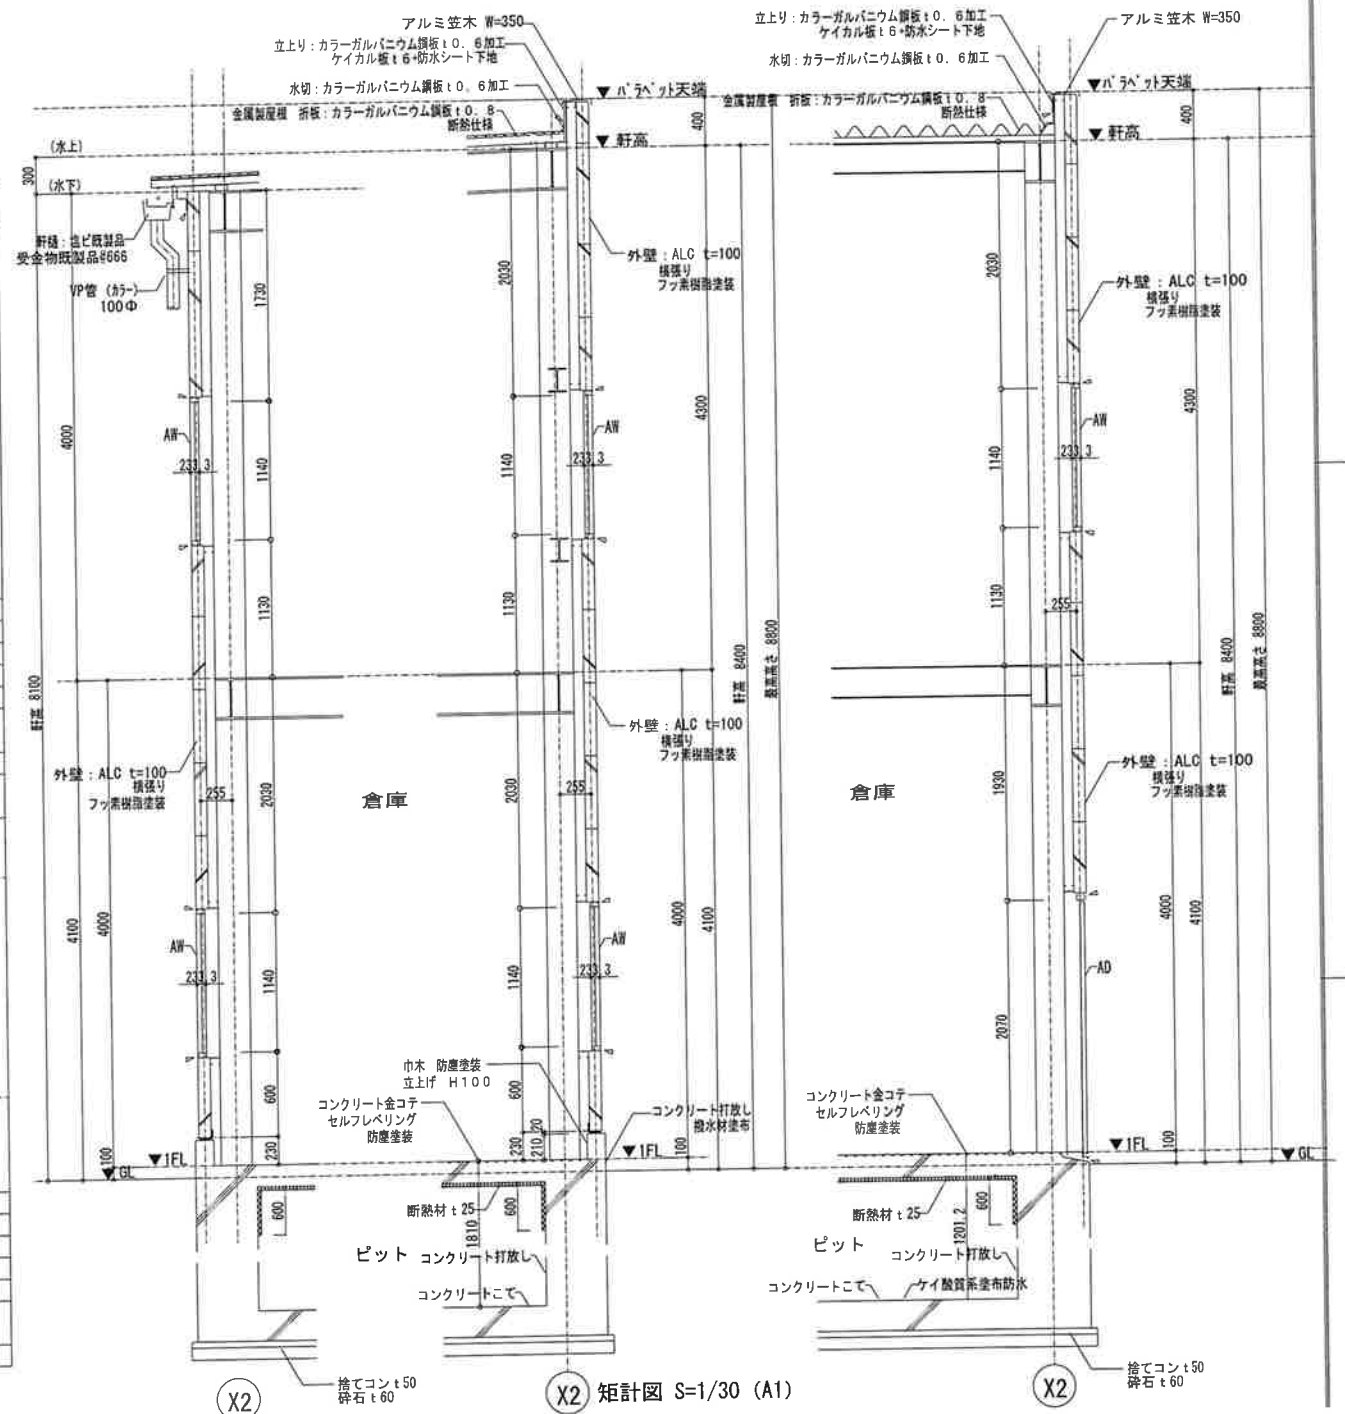

矩計図 S=1/30 (A1)