





建築概要						外部仕上表					
主要用途： 事務所			階 数： 地上2階			屋 根	平形屋根用スレート横一文字葺き + アスファルトルーフィング		堅礎	VP管（カラー） 60Φ	
工事種別： 新築			最高高さ：7.854m				+ 構造用合板 t=12 + 垂木φ455				
構 造： 木造			軒高： 6.164m				軒裏：ケイカル板12t + AEP塗装 換気口		その他	バルコニー：アルミ製（既製品）	
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高	備考	外 壁	窯業系サイディング t=14 + 通気胴縁 t=15 + 透湿防水シート			庇：アルミ製（既製品）	
	市街地フィールド （住宅A）	1階	53.00m ²	2.80m							
		2階	53.00m ²	2.80m							

内部仕上表											
室名	床		巾木		壁		天井		廻り縁	天井高	備考
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上			
LD・台所 (実験スペース)	シナベニヤ 5.5t 構造用合板 24t	ビニルタイル 3.0t	ビニル巾木	60	W	石膏ボード t12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	石膏ボード t9.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2400	キッチン
寝室1, 2	シナベニヤ 5.5t 構造用合板 24t	ビニルタイル 3.0t	ビニル巾木	60	W	石膏ボード t12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	石膏ボード t9.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2400	
玄関・廊下・階段	構造用合板 24t RC	ビニルタイル 3.0t コンクリート金こて (玄関)	ビニル巾木	60	W	石膏ボード t12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	石膏ボード t9.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2100	

■凡例 LGS：軽鉄下地 W：木造下地 EP：合成樹脂エマルジョンペイント						国土交通省認定防火リスト・不燃材料リスト			
※1) シックハウス対策：内装材料及び家具等は全てF☆☆☆☆とする (天井裏等も含む)						せっこうボード 9.5t	不燃 NM-9828	化粧ケイカル板 6t	不燃 NM-4227
						せっこうボード 12.5t	不燃 NM-8619	塗料塗後・不燃材料下地	不燃 NM-8585
						耐水せっこうボード 12.5t	不燃 NM-9839		燃不燃 NM-9816




凡例 天井仕上	
①	化粧硫酸カルシウム板 t=6.0
②	AEP塗装

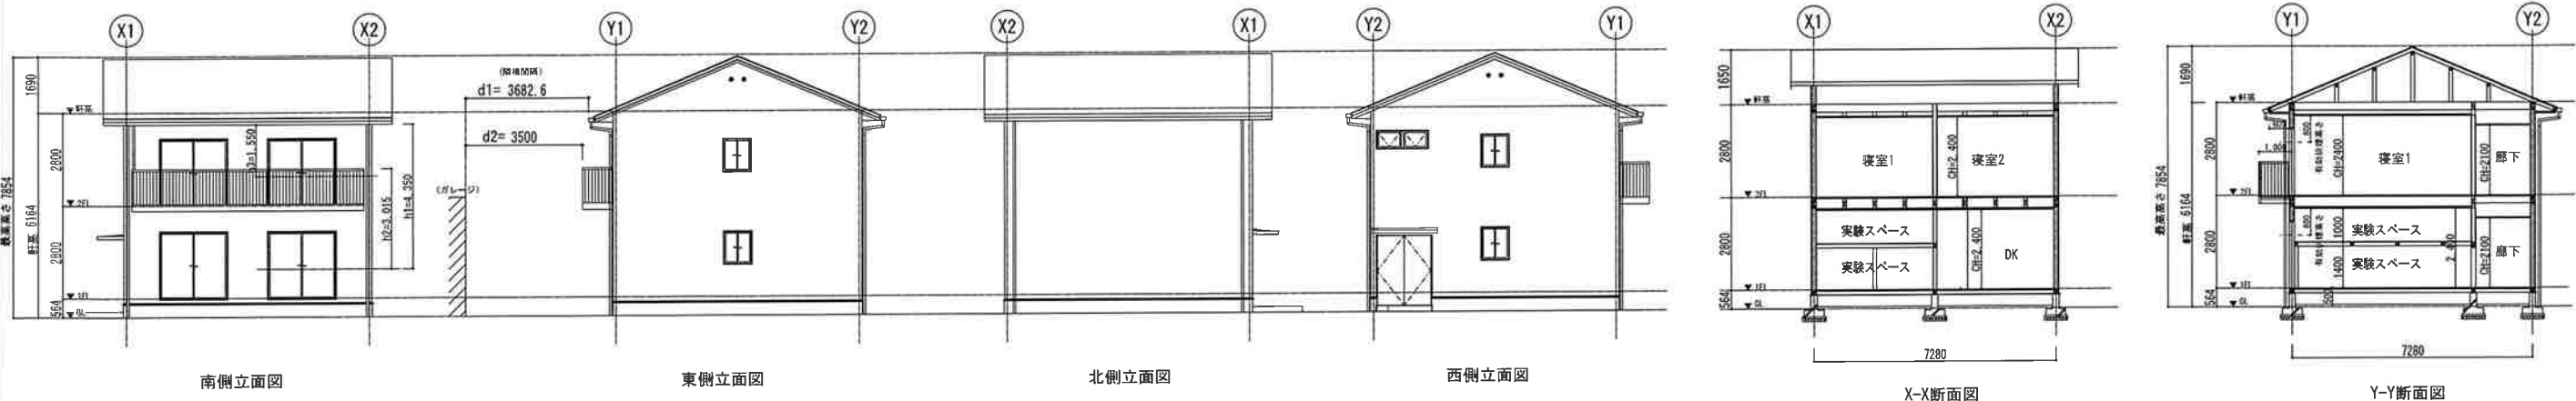


矩計図 1/30 (A1)




実験ス^レス廻リ断面図 1/30 (A1)

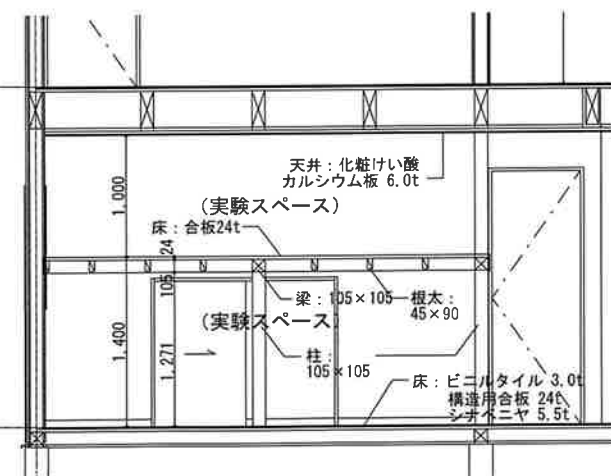


ハ・ルコニ-廻り詳細図 1/20 (A1)




屋根（軒先）詳細図 1/5 (A1)




外壁出隅詳細図 1/5 (A1)




ハ・ルコニ-胴差し取付詳細図 1/5 (A1)



屋根（けらば）詳細図 1/5 (A1)



屋根（棟包）詳細図 1/5 (A1)



土台廻り詳細図 1/5 (A1)

