







建築概要						外部仕上表					
主要用途：車庫			階 数：地上1階			屋 根	ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き + アスファルトルーフィング		堅 樋	VP管 (カラー) 60φ	
工事種別：新築			最高高さ：7.725m				+ 硬質木毛セメント板 t=25 + 垂木 (C-100×50) @455				
構 造：S造			軒高：6.10m				軒裏：ケイカル板12t EP				
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高	備考	外 壁	金属系サイディング t=16 + 通気胴縁 t=15 + 透湿防水シート		その他		
	市街地フィールド [*] (住宅D)	1階	56.90m ²	6.10m			土台水切り：ガルバリウム鋼板				


内部仕上表											
室名	床		巾木		壁		天井		廻り縁	天井高	備考
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上			
倉庫	-	コンクリート金コテの上、防塵塗装	コンクリート打放し 防塵塗装	100	LGS65 LGS100	PB12.5素地	-	屋根下地材現し	-	直天	

※1) シックハウス対策：内装材料及び家具等は全てF☆☆☆☆とする（天井裏等も含む） ※2) 内部鉄骨、下地鉄部：サビ止め塗装のみ							国土交通省認定防火リスト・不燃材料リスト					
							硬質木毛セメント板 t=25		QM-9701			




建 築 凡 例	
①	野地板現し
②	垂木 C-100×50 8500内外
③	母屋 C-100×50 @1200
④	ケイカル板12t EP

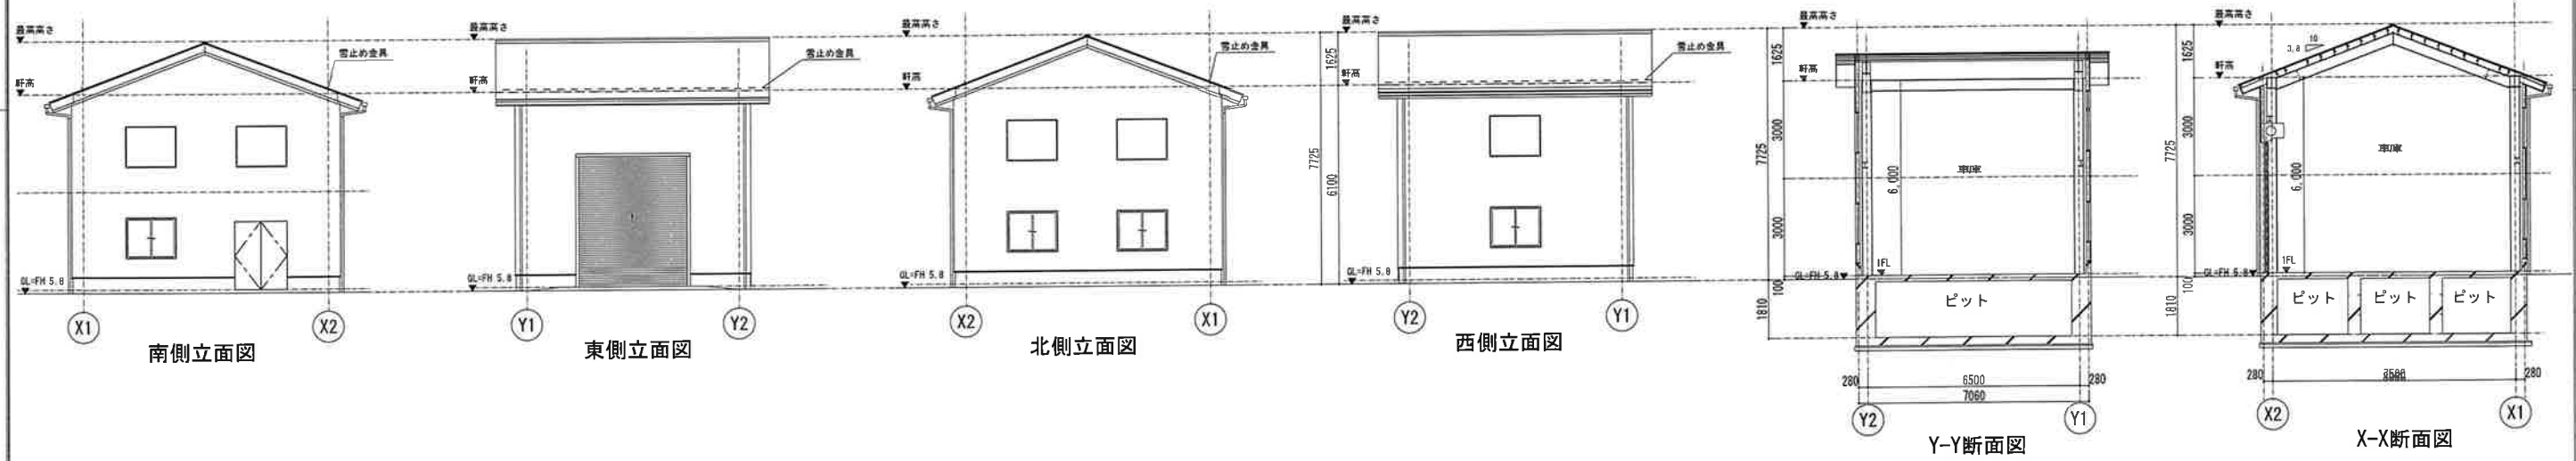

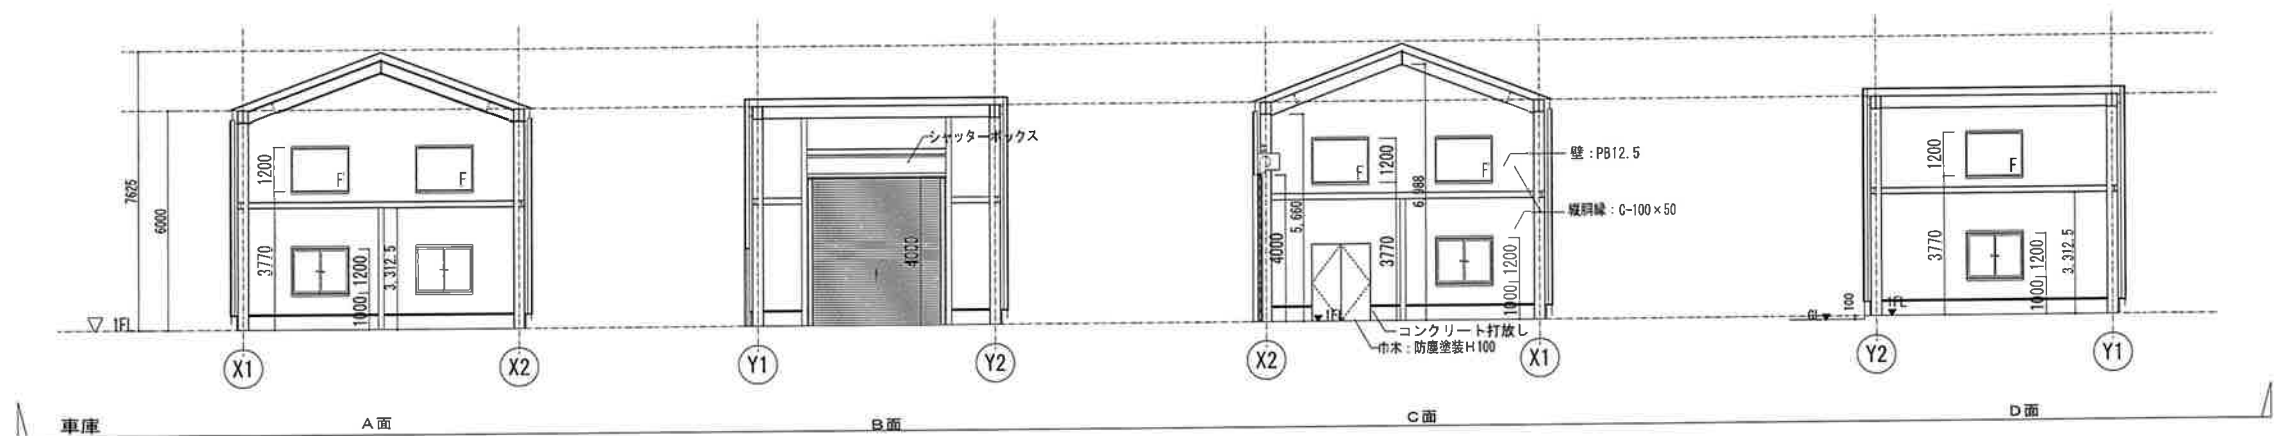

展開図 S=1/100 (A1)

符 号	①AW	②AW	③AW	①SH
形 状				
使用ヶ所	倉庫	倉庫	倉庫	倉庫
番 所 数	4	2	3	1
型 式	引違い窓	FIX窓	FIX窓	電動式シャッター
見込 材質	70 アルミ電解着色	70 アルミ電解着色	70 アルミ電解着色	100 スチールSOP、枠共 スラット: 塗装鋼板 t1.6 (指定色)
硝子 仕上	強化ガラスH4	FL6+フィルム貼り	FL6+フィルム貼り	マグサ・産板・ガイドレール・ステンレスシャッターケース・スチール、危害防止装置付属金物一式
建具金物	クレセント、戸車、アルミ水切り付属金物一式	アルミ水切	アルミ水切	
備 考				
符 号	①AD			
形 状				
使用ヶ所	倉庫			
番 所 数	1			
型 式	面開き戸			
見込 材質	170 アルミ電解着色			
硝子 仕上	-			
建具金物	レバーハンドル、シリンドー本張り錠、丁番、DC、SUS溶接戸当り、フランス落し、錆蝕調整器付属金物一式			
備 考				



矩計図 1/30 (A1)