


建築概要					
主要用途：倉庫		階数：地上1階			
工事種別：新築		最高高さ：7.725m			
構造：S造		軒高：6.10m			
施設別床面積	施設名	階	面積	階高	備考
	市街地ファクトリー(住宅C)	1階	56.90m ²	6.10m	

外部仕上表				
屋 根	平形屋根用スレート横一文字葺き + アスファルトルーフィング		壁樋	VP管（カラー） 60Φ
	+ 硬質木毛セメント板 t=25 + 垂木（C-100×50）@455			
		軒裏：ケイカル板12t EP		その他
外 壁	窯業系サイディング t=16 + 通気胴縁 t=15 + 透湿防水シート			
	土台水切り：ガルバリウム鋼板			

内部仕上表									
室名	床		巾木		壁		天井		備考
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上	
倉庫	-	コンクリート金コテの上、防塵塗装	コンクリート打放し防塵塗装	100	-	外壁材素地	-	屋根下地材現し	直天


※1) シックハウス対策：内装材料及び家具は家具等は全てF☆☆☆☆とする(天井裏等も含む)									
※2) 内部鉄骨、下地鉄部：サビ止め塗装のみ									
国土交通省認定防火リスト・不燃材料リスト									
平形屋根用スレート板		不燃 NM-2093							
硬質木毛セメント板 t=25		準不燃 QM-9701							
窯業系サイディング t=16		準不燃 QM-0629							

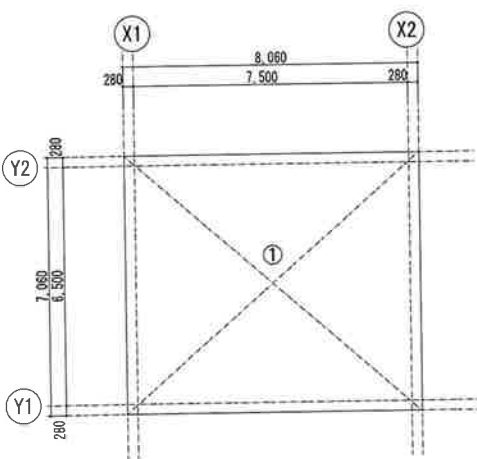


床面積表			
番号	幅(m)	高さ(m)	計(m ²)
①	7,060	8,060	56,903.6
計			56.90

建築面積表			
番号	幅(m)	高さ(m)	計(m ²)
①	7,060	8,060	56,903.6
計			56.90


求積図 1/300

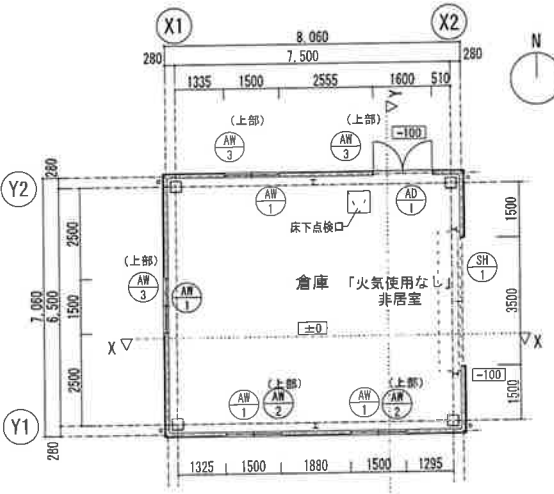

平面図
設計GL = FH5.8
FL = GL+100 = FH5.9

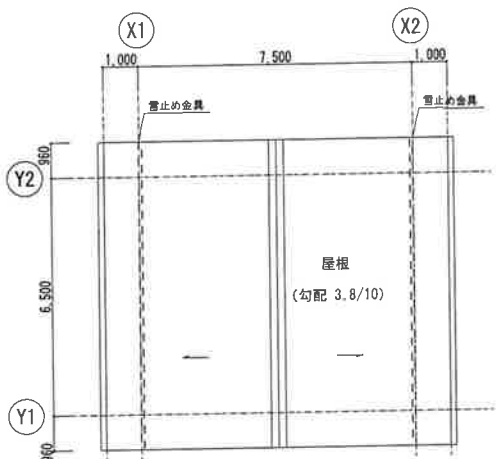


屋根伏図

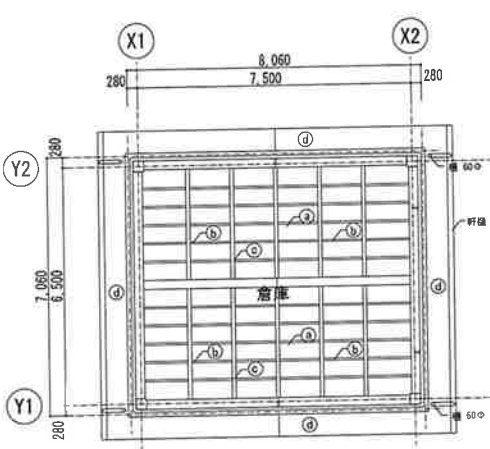

天井伏図 S=1/100


建築凡例	
①	野地板現し
②	垂木 C-100×50 @500内外
③	母屋 C-100×50 @1200
④	ケイカル板12t EP

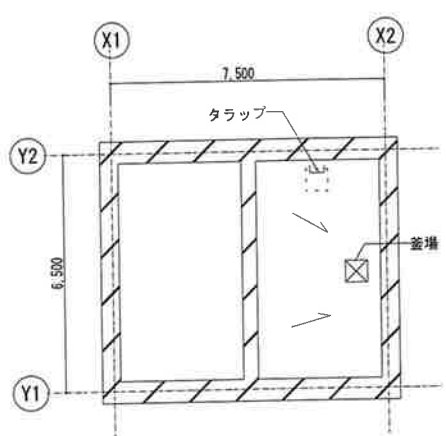


ピット伏図

- ・特記無き床点検口は防臭型
- ・配管ピット内の釜場底面は防水モルタル t25とする。


- 凡例
- ☒ 釜場(配管ピット内：600×600×H600)を示す。
 - ☐ 点検口600角を示す。(床仕上げ材充填)

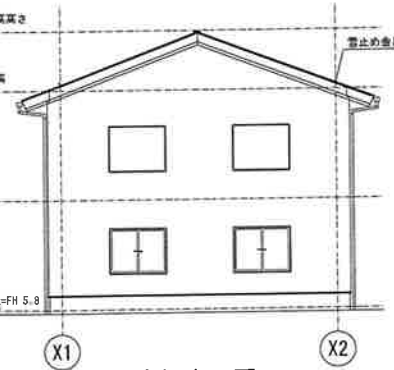


南側立面図

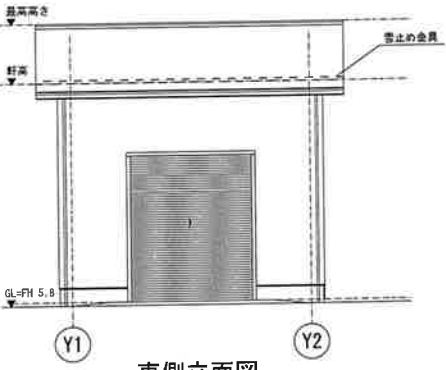


東側立面図

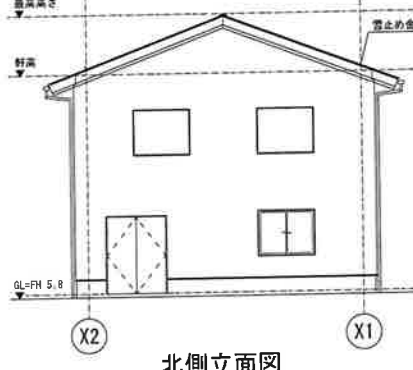


北側立面図

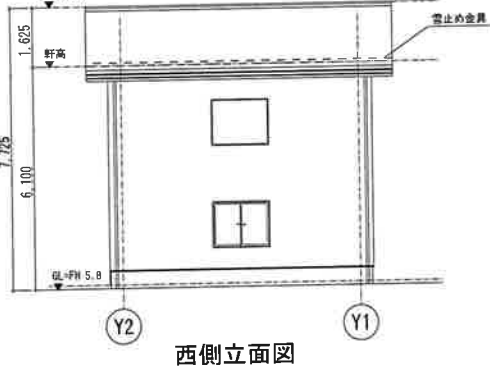


西側立面図

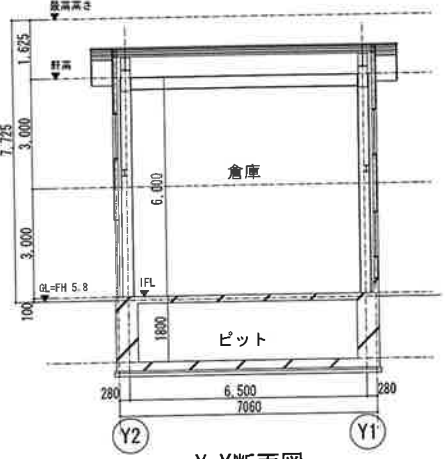

Y-Y断面図

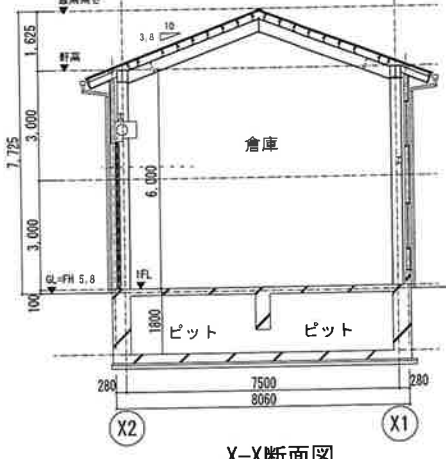

X-X断面図



矩計図 1/30 (A1)